



ĐÈN BÁO THẤP

GTL Series



ĐÈN BÁO THẤP

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

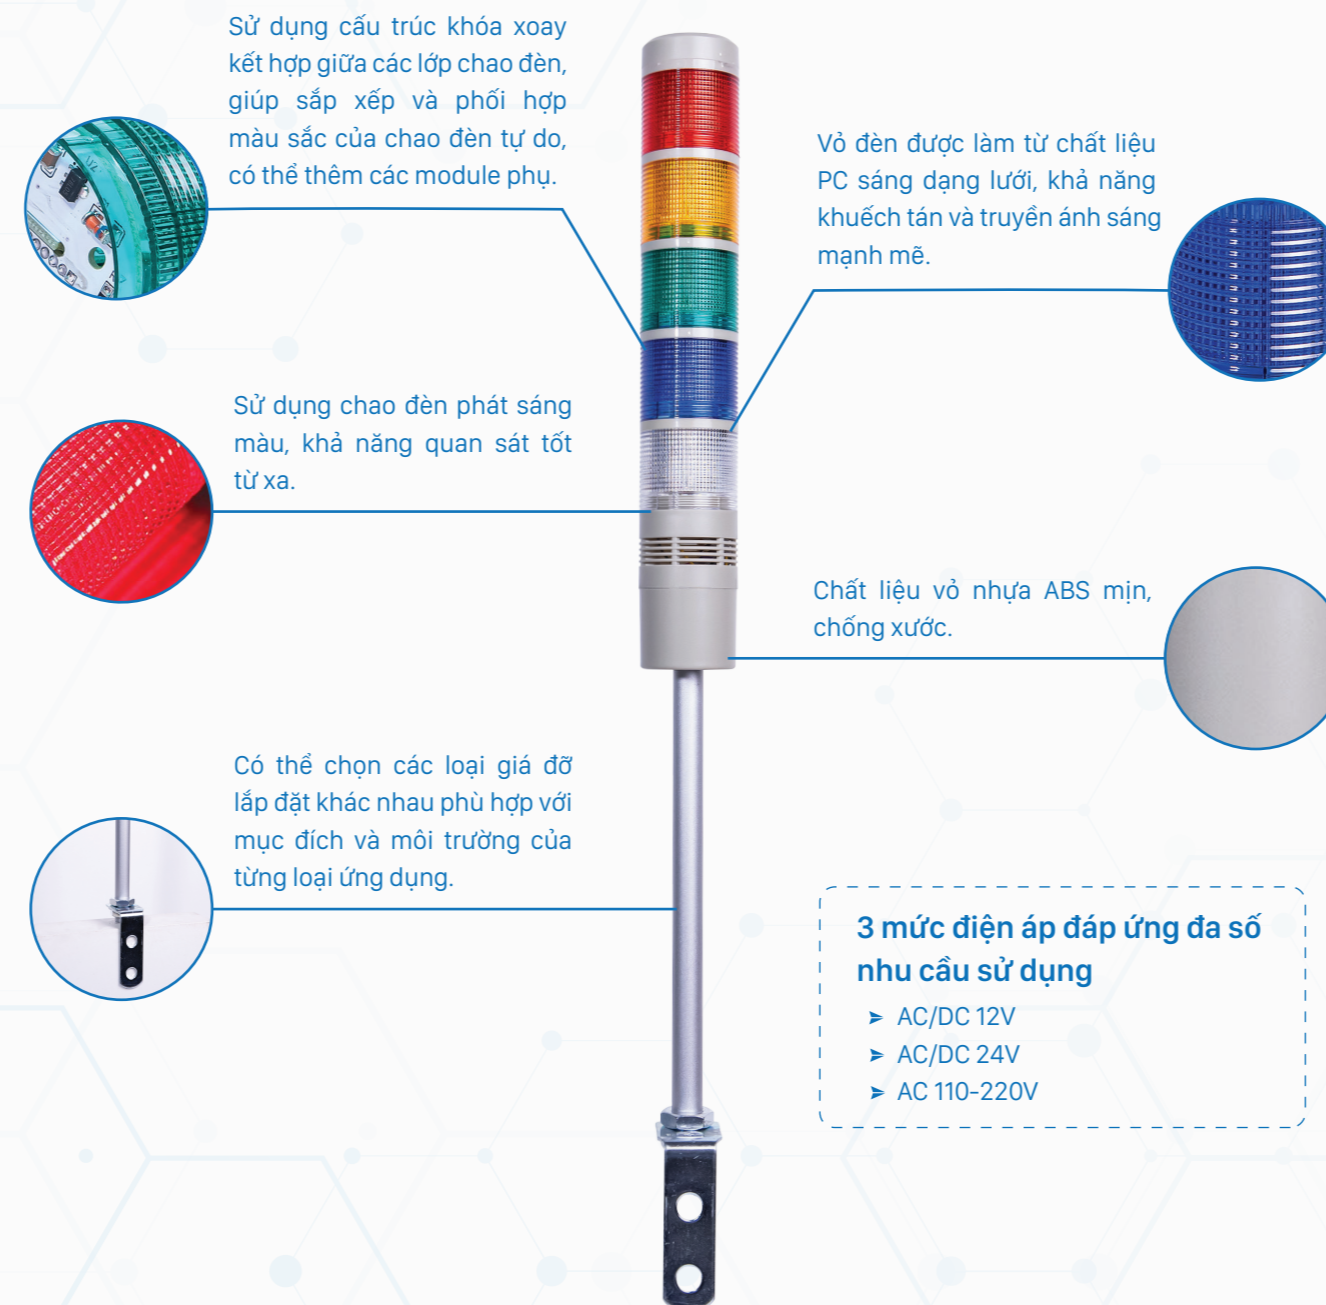

BẢNG THÔNG SỐ

Bảng thông số chi tiết của dòng C và CFB



Thông số	GTL-C	GTL-CFB
Chức năng	Ánh sáng liên tục, có thể điều chỉnh nhấp nháy	Ánh sáng liên tục, có thể điều chỉnh nhấp nháy, có chuông báo
Đường kính	φ50mm	
Số lớp	1~5 lớp	
Tần số nhấp nháy	60 lần/phút	
Loại âm báo	Âm beep liên tục	
Âm lượng	> 90dB (hướng ngang 30cm)	
Công suất âm thanh	0,5W	
Điện áp cách điện danh nghĩa	690V	
Điện áp định mức Ue	12VAC/DC, 24VAC/DC, 110~240VAC	
Công suất sáng	Đỏ 1W / Xanh 1W / Vàng 1W / Xanh dương 1W / Trắng 1W	
Điện áp chịu tải	1890V	
Tuổi thọ nguồn sáng	50.000 giờ	
Nguồn sáng	SMD LED	
Nhiệt độ môi trường	-25°C đến 50°C	
Độ ẩm môi trường	35%~85% R.H.	

BẢNG MÃ SẢN PHẨM

Bảng model phân loại sản phẩm



Model	GTL-C	GTL-C	GTL-C	GTL-C	GTL-C
Số lớp	1	2	3	4	5
Điện áp	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V
Chứng nhận	CE	CE	CE	CE	CE
Màu sắc	Đỏ	Đỏ/ Xanh lá	Đỏ/ Hồ phách/ Xanh lá	Đỏ/ Hồ phách/ Xanh lá/ Xanh dương	Đỏ/ Hồ phách/ Xanh lá/ Xanh dương/ Trắng

Model	GTL-CFB	GTL-CFB	GTL-CFB	GTL-CFB	GTL-CFB
Số lớp	1	2	3	4	5
Điện áp	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V	AC/DC 12V AC/DC 24V AC 110~240V
Chứng nhận	CE	CE	CE	CE	CE
Màu sắc	Đỏ	Đỏ/ Xanh lá	Đỏ/ Hồ phách/ Xanh lá	Đỏ/ Hồ phách/ Xanh lá/ Xanh dương	Đỏ/ Hồ phách/ Xanh lá/ Xanh dương/ Trắng

THÔNG SỐ VÀ LẮP ĐẶT



Âm lượng còi báo lớn ở mức 90dB

Âm lượng còi báo lớn ở mức 90dB, đáp ứng được môi trường nhiều tiếng ồn kể cả trong nhà máy



Tuổi thọ lên đến 50.000 giờ

Hoạt động lâu dài




Chỉ số IP40

Đáp ứng môi trường nhiệt độ từ -25°C đến 50°C và độ ẩm từ 35%~85% R.H



Lắp ráp nhanh và dễ dàng thay đổi




Lắp ráp nhanh bằng cách nhấn chặt, khóa bằng xoay và có thể dễ dàng thay đổi mà không cần dụng cụ, giúp phân loại màu sắc và thêm module mới.

Kết nối giao diện



Kết nối giao diện, thuận tiện và nhanh chóng trong việc lắp đặt/ tháo rời.

Điều chỉnh ánh sáng dễ dàng



Điều chỉnh loại ánh sáng nhấp nháy hay liên tục dễ dàng chỉ với 1 công tắc phía trên mỗi module.