
GIGA | electric

MÁNG NHỰA

2023

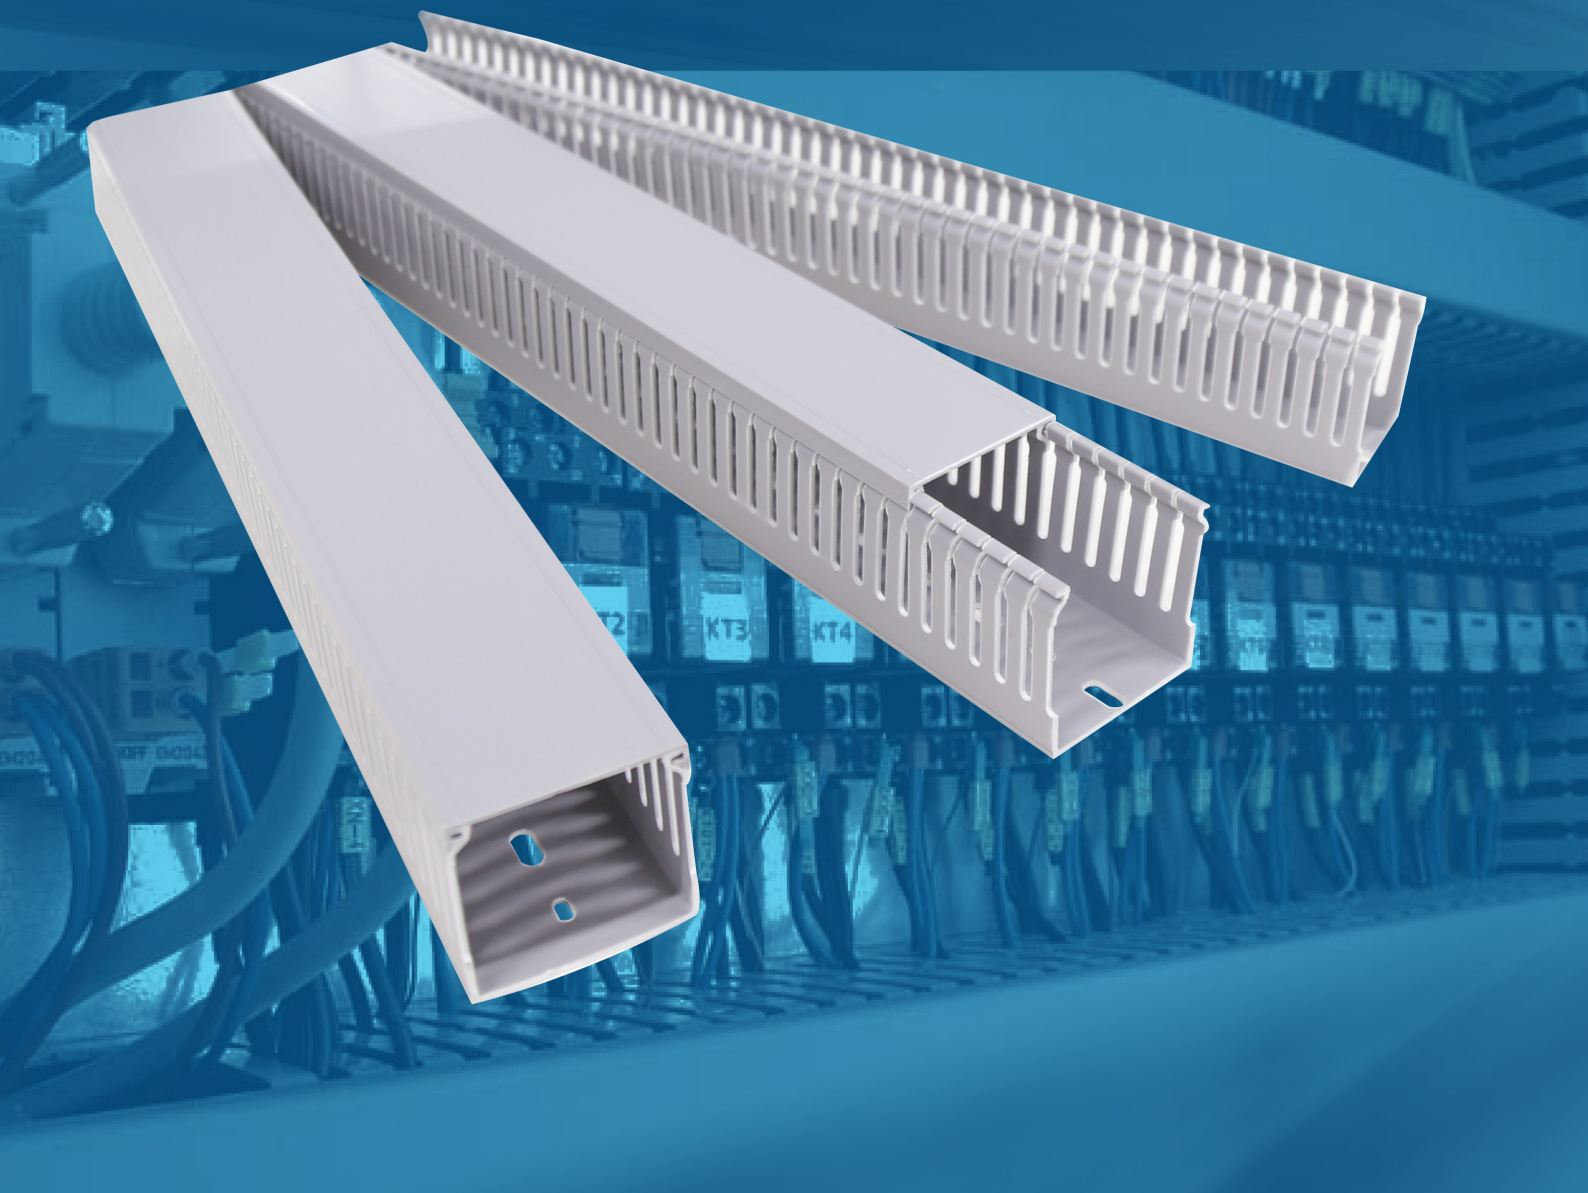

MỤC LỤC

Bản vẽ 1

Chất liệu 2

Đánh giá khả năng cháy 2

Màu sắc 2


Nhiệt độ 2

Thiết kế dễ dàng thi công lắp đặt 2

Bảng thông số 3

GIGA | electric

Thiết kế ngàm giữ nắp chống trượt
Giúp tránh trượt khỏi nắp máng

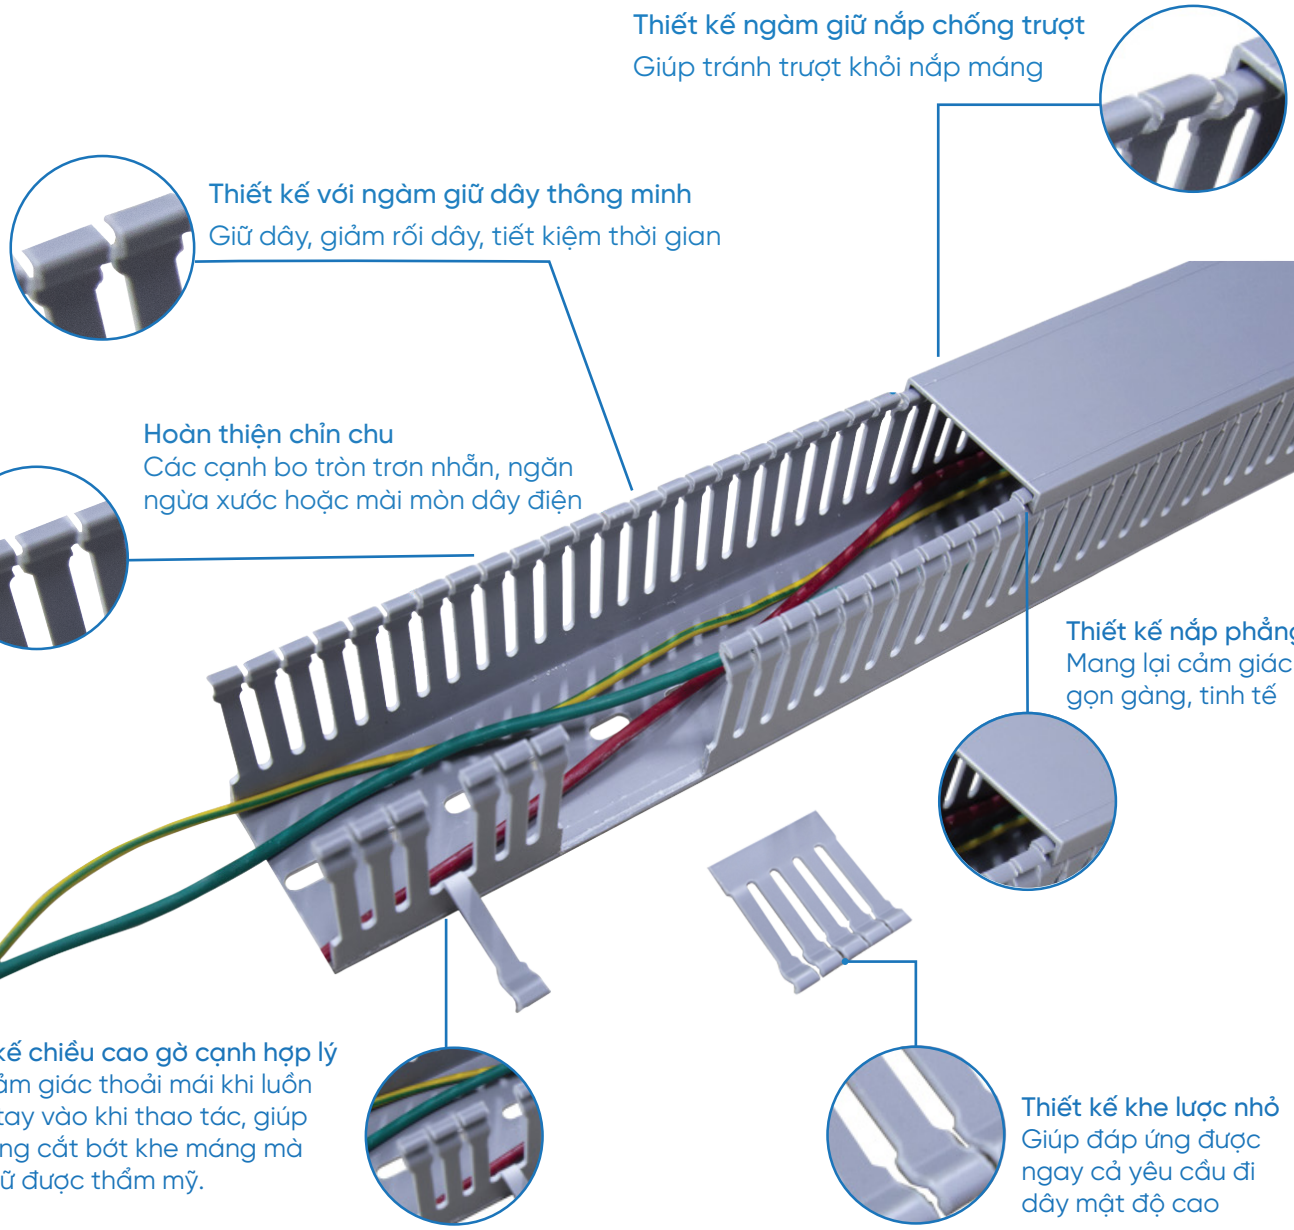

Thiết kế với ngàm giữ dây thông minh
Giữ dây, giảm rối dây, tiết kiệm thời gian

Hoàn thiện chỉn chu
Các cạnh bo tròn trơn nhẵn, ngăn ngừa xước hoặc mài mòn dây điện

Thiết kế nắp phẳng
Mang lại cảm giác gọn gàng, tinh tế

Thiết kế chiều cao gờ cạnh hợp lý
Tạo cảm giác thoải mái khi luồn ngón tay vào khi thao tác, giúp dễ dàng cắt bớt khe máng mà vẫn giữ được thẩm mỹ.

Thiết kế khe lược nhỏ
Giúp đáp ứng được ngay cả yêu cầu đi dây mật độ cao

Vật liệu PVC không chứa chì với công thức đặc biệt

RoHS compliant | CE | ISO 9001:2015 | UL94-V0

Chất liệu

- Được sản xuất bằng PVC cứng chất lượng cao, tuân thủ ROHS, ít khói.

Đánh giá khả năng cháy

- Xếp hạng khả năng cháy của UL94 là V-0, vật liệu chống cháy có khả năng tự chữa cháy tốt.

Màu sắc


- Xám (Trắng, Xanh lam và Đen có sẵn)

Nhiệt độ

- -20 ° C ~ 65 ° C

Thiết kế dễ dàng thi công lắp đặt

- Bao gồm đế và nắp, lắp ráp dễ dàng và chắc chắn, trơn tru để hoàn thiện tốt hơn.
- Với khe được căn chỉnh, các góc và cạnh nhẵn sẽ không làm hỏng hoặc biến dạng dây.
- Tất cả các mặt và lỗ gắn linh hoạt, dễ dàng cài đặt và tháo rời.
- Thiết kế đường đánh dấu đặc biệt trên bìa có thể cho phép ghi nhanh các thành phần có liên quan.
- Thiết kế đường kẻ ở cạnh dưới của thân, vận hành dễ dàng, giữ cho hệ thống dây điện đẹp và gọn gàng.

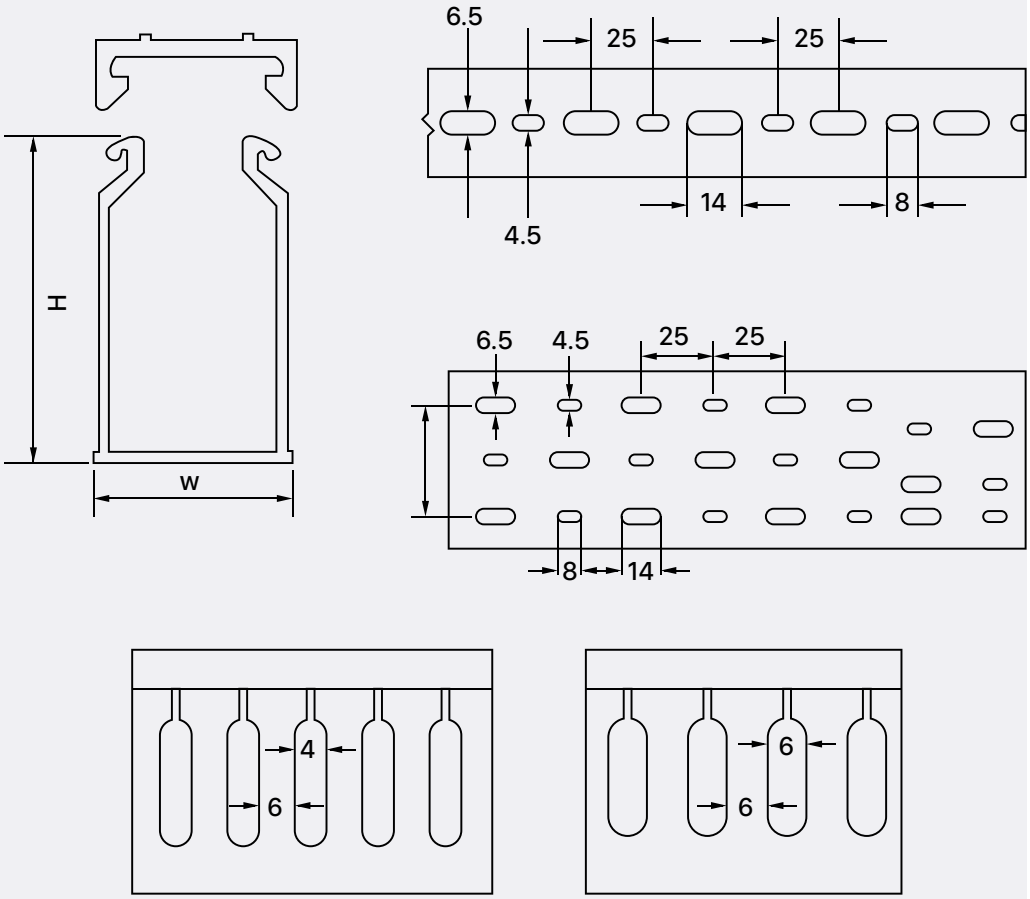

Mã hàng	Kích thước (mm)			Chiều rộng khe (mm)	Khoảng cách khe (mm)	Số dây điện chứa được (pcs)	Số lượng/ 1 thùng
	Cao	Rộng	Dài				
GWD-2015	20	15	2000	4	6	5-12	100
GWD-2525	25	25	2000	4	6	10-25	50
GWD-3020		20	2000	4	6	15-25	50
GWD-3025		25	2000	4	6	15-25	50
GWD-3035		35	2000	4	6	30-45	50
GWD-3535	35	35	2000	4	6	35-50	50
GWD-4025	40	25	2000	4	6	20-25	50
GWD-4040		40	2000	4	6	60-70	50
GWD-4060		60	2000	4	6	100-115	32
GWD-4080		80	2000	4	6	140-160	24
GWD-4533	45	33	2000	4	6	40-55	50
GWD-4545		45	2000	4	6	60-70	40
GWD-5025	50	25	2000	4	6	20-25	50
GWD-5035		35	2000	4	6	40-60	50
GWD-5045		45	2000	4	6	70-80	40
GWD-5050		50	2000	4	6	80-90	40
GWD-5060		60	2000	4	6	100-120	32
GWD-5080		80	2000	4	6	160-180	24
GWD-6025	60	25	2000	4	6	40-45	40
GWD-6040		40	2000	4	6	100-115	32
GWD-6060		60	2000	4	6	120-135	24
GWD-6080		80	2000	4	6	180-210	18
GWD-6533	65	33	2000	4	6	40-75	40
GWD-6545		45	2000	4	6	110-120	40
GWD-6565		65	2000	4	6	180-200	24
GWD-8025	80	25	2000	4	6	100-120	30
GWD-8035		35	2000	4	6	110-130	30
GWD-8040		40	2000	4	6	140-160	24
GWD-8045		45		4	6	140-165	24
GWD-8050		50	2000	4	6	160-180	24
GWD-8060		60	2000	4	6	180-210	18
GWD-8080		80	2000	4	6	240-290	18
GWD-80100		100	2000	4	6	260-350	12
GWD-80120		120	2000	4	6	280-380	12
GWD-10025	100	25	2000	6	6	120-150	24
GWD-10033		33	2000	6	6	130-165	24
GWD-10035		35	2000	6	6	130-165	24
GWD-10040		40	2000	6	6	130-175	24
GWD-10050		50	2000	6	6	220-250	24
GWD-10060		60	2000	6	6	240-290	16
GWD-10080		80	2000	6	6	260-350	12
GWD-100100		100	2000	6	6	300-400	12
GWD-100120		120	2000	6	6	380-480	12
GWD-100140		140	2000	6	6	430-620	8
GWD-3015	30	15	2000	4	6	15-20	50
GWD-3030		30	2000	4	6	30-40	50
GWD-3525	35	25	2000	4	6	15-20	50
GWD-3550		50	2000	4	6	40-60	50
GWD-5040	50	40	2000	4	6	60-70	40
GWD-5055		55	2000	4	6	90-100	32
GWD-6050	60	50	2000	4	6	100-120	32
GWD-6055		55	2000	4	6	115-125	24
GWD-60100		100	2000	4	6	200-230	16

GIGA | electric

Giga Electric