


CẦU CHÌ & VỎ CẦU CHÌ

EG15-32X - EG16-32X

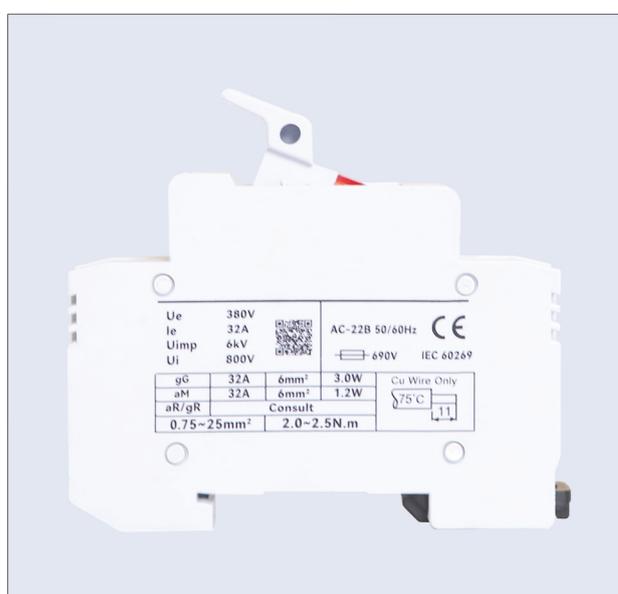


Vỏ cầu chì - EG15-32X

Ứng dụng

- Vỏ cầu chì 1 pha EG15-32X Giga Electric dùng để ngắt mạch cho cầu chì 1 pha có kích thước 10x38mm

Đặc điểm

- Vỏ cầu chì được làm từ vật liệu nhựa kỹ thuật chống cháy và chống rò rỉ điện, được ép hoặc hàn lại với nhau
- Thiết kế gắn trên thanh Din Rail tiêu chuẩn 35mm, dễ dàng lắp đặt
- Vỏ được trang bị đèn hiển thị, cảnh báo sáng khi cầu chì bị đứt liên kết
- Điện áp định mức 690VAC, tần số 50/60Hz, dòng nhiệt lên tới 125A
- Dòng điện định mức: 32A, có khả năng chịu đựng dòng định mức và dòng tác động ngắn lên đến 100kA
- Thiết bị tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC60269
- Vỏ cầu chì được sử dụng cùng với cầu chì ống GG15, kích thước 10x38mm
- Đóng gói: 12 cái/ 1 hộp

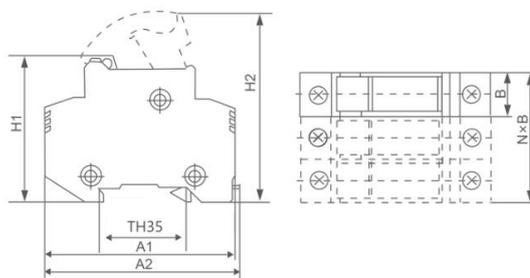

Mã sản phẩm	Điện áp định mức (VAC)	Dòng điện định mức (A)	Kích thước (mm)				
			A1	A2	B	H1	H2
EG15-32X	380/690	32	78	80	18	62	79

Vỏ cầu chì - EG16-32X

Ứng dụng

- Vỏ cầu chì 1 pha EG16-32X Giga Electric dùng để ngắt mạch cho cầu chì 1 pha có kích thước 10x38mm

Đặc điểm

- Vỏ cầu chì được làm từ vật liệu nhựa kỹ thuật chống cháy và chống rò rỉ điện, được ép hoặc hàn lại với nhau
- Thiết kế gắn trên thanh Din Rail tiêu chuẩn 35mm, dễ dàng lắp đặt
- Vỏ được trang bị đèn hiển thị, cảnh báo sáng khi cầu chì bị đứt liên kết
- Điện áp định mức 690VAC, tần số 50/60Hz, dòng nhiệt lên tới 125A
- Dòng điện định mức: 32A, có khả năng chịu đựng dòng định mức và dòng tác động ngắn lên đến 100kA
- Thiết bị tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC60269
- Vỏ cầu chì được sử dụng cùng với cầu chì ống GG15, kích thước 10x38mm
- Đóng gói: 12 cái/ 1 hộp



Mã sản phẩm	Điện áp định mức (VAC)	Dòng điện định mức (A)	Kích thước (mm)			
			A	B	H1	H2
EG16-32X	380/690	32	77	18	63.3	68.5


Cầu chì ống

Ứng dụng

- Bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch

Đặc điểm

- Điện áp định mức: 380/500/690VAC
- Dòng điện định mức: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32A
- Dòng điện cắt nhanh:
 - 120kA ở mức điện áp 380VAC, 50/60Hz;
 - 120kA ở mức điện áp 500VAC, 50/60Hz;
 - 50kA ở mức điện áp 690VAC, 50/60Hz
- Thân cầu chì làm bằng gốm sứ chất lượng cao
- Đầu vít làm bằng đồng mạ niken có độ dẫn điện cao
- Đặc tính cắt gG/gL theo IEC60269
- Kích thước: 10 x 38mm, đóng gói 20 cái/1 hộp

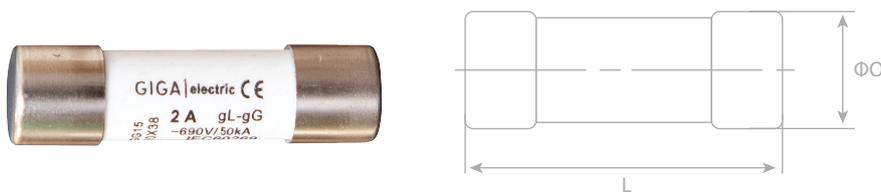

Mã sản phẩm	Điện áp định mức (VAC)	Dòng điện định mức (A)	Kích thước (mm)
GG15-2A	380/500/690	2	Φ 10 x 38mm
GG15-3A	380/500/690	3	Φ 10 x 38mm
GG15-4A	380/500/690	4	Φ 10 x 38mm
GG15-5A	380/500/690	5	Φ 10 x 38mm
GG15-6A	380/500/690	6	Φ 10 x 38mm
GG15-10A	380/500/690	10	Φ 10 x 38mm
GG15-16A	380/500/690	16	Φ 10 x 38mm
GG15-20A	380/500/690	20	Φ 10 x 38mm
GG15-25A	380/500/690	25	Φ 10 x 38mm
GG15-32A	380/500/690	32	Φ 10 x 38mm

GIGA | **electric**